


КРОВАТЬ ОДИНАРНАЯ СО СПИНКАМИ И ЦАРГАМИ ИЗ ЛДСП МОДЕЛЬ К.121.57

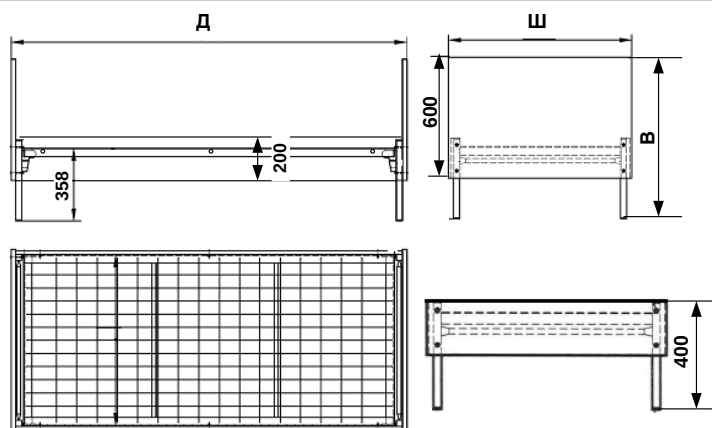

Габариты изделия, (ДхШхВ), мм	Размер каркаса, мм	Вес нетто/брутто, кг	Габариты упаковки каркаса, (ДхШхВ), мм	Габариты упаковки спинки /царги (ДхШхВ), мм	Кол-во мест, шт
1944 х 757 х 800	700х1900	41,0/44,0	1950х720х135	770х610х35, /1920х210х35	3
1944 х 900 х 800	840х1900	46,0/49,0	1950х860х135	910х610х35, /1920х210х35	3
1944 х 957 х 800	900х1900	47,0/50,0	1950х920х135	970х610х35, /1920х210х35	3

Состав изделия:	Кровать состоит из металлического каркаса кровати, каркасов спинок, спинок и царг из плиты ЛДСП.
Каркас	Каркас кровати, выполнен в виде сварной рамы из стального, равнополочного уголка 40х40х4 мм. Для увеличения жесткости к каркасу приварены две перемычки, изготовленные из труб Ø 20х1,5 мм. Полотно каркаса – сварная сетка, изготовлена из проволоки Ø 3,8 мм, с размером ячейки 100х65 мм, расположенной в двух взаимно перпендикулярных направлениях соединённых в местах пересечения контактной точечной сваркой. Проволока изготовлена из низкоуглеродистой стали холоднотянутая. Сетка закреплена к каркасу при помощи сварки. С боков по торцам каркаса приварено четыре опорных крючка, из стали марки Ст.3 толщиной б=3,5 мм.
Спинки	Каркас спинки кровати представляет собой сварную конструкцию, состоящую из 2-х вертикальных ножек и поперечной стяжки. Ножки изготовлены из электросварной, профильной трубы 30х30х1,35 мм, поперечная стяжка изготовлена из электросварной трубы Ø 20х1,5 мм. К каждой спинке приварены по две петли, из стали марки Ст.3 толщиной б=1,5 мм, для крепления к каркасу. Крепление каркаса к спинкам осуществляется клиновым методом (крючок устанавливается в петлю). Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Спинки и царги из ЛДСП:	Спинки и царги изготовлены из плиты ЛДСП, толщиной б=16 мм и облицованы по периметру кромкой ПВХ, толщиной 0,4 мм. Спинки и царги крепятся к ножкам и к раме каркаса при помощи мебельных болтов с усом и гаек.
Общая информация	Детали кровати имеют стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления кровати, имеют сертификаты. Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на спальное место – 120 кг. Поставка каркаса кровати производится в упаковке из картона, запаянной в рукав из термоусадочного полиэтилена. Поставка спинок и царг производится в упаковке из гофрированного картона. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации: - 12 месяцев.