



**СТУЛЬЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ
СЕКЦИОННЫЕ (СВАРНЫЕ) Модель С4.40.02
(С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ СПИНКАМИ И СИДЕНЬЯМИ)**

МОДЕЛИ	Габариты упаковки, мм	Вес нетто/брутто:, кг
С4.40.02– 4-х местные	1890х600х830	20,7/23,0

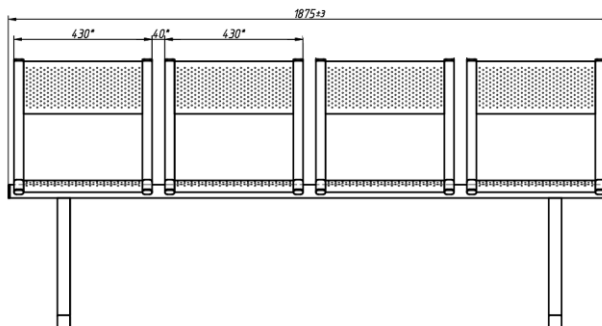

Стулья секционные на металлическом каркасе предназначены для оборудования общественных и бытовых помещений: административных помещений, залов ожидания транспортных учреждений, спортивных сооружений, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Габаритные размеры, мм	1875^{±3}х550^{±5}х810^{±5}
Состав изделия	Секция представляет собой сварную конструкцию, состоящую из балки, опор, каркасов стульев в сборе со спинками и сиденьями.
Балка и опоры	Балка и опоры изготовлены из стальной электросварной тонкостенной профильной трубы 40х40 мм. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Каркасы стульев	Каркасы стульев выполнены из трубы овального сечения 30х15 мм, методом гибки. Спинки и сиденья изготовлены из металлической перфорированной полосы, толщиной б=0,8 мм методом штамповки и закреплены между гнутыми элементами каркаса при помощи сварки. Диаметр перфорированного отверстия Ø 4,5 мм. Отверстия выполнены в шахматном порядке. У сиденья имеется эргономичный загиб, выполненный методом штамповки. Для жёсткости под сиденьем приварены две перекладины из трубы Ø 12 мм. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стульев секционных, имеют сертификаты. Поставка стульев секционных в торговую сеть производится в упаковке из картона и полиэтиленовой пленки, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Максимальная нагрузка на одно посадочное место -100 кг