


СТУЛЬЯ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ, СЕКЦИОННЫЕ
Модель С4.80.02 -4-х (РАЗБОРНЫЕ)
(С МЯГКИМИ СПИНКАМИ И СИДЕНЬЯМИ)

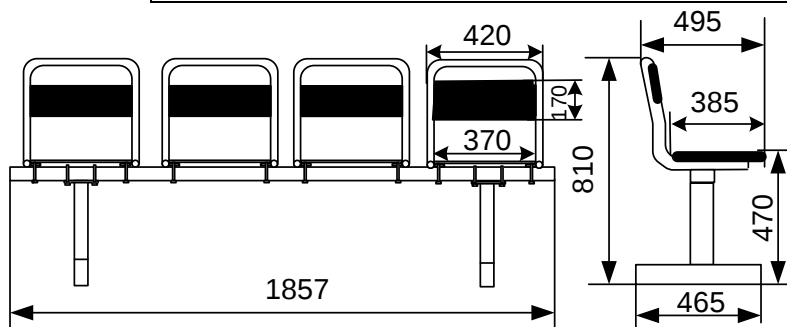

МОДЕЛЬ	Длина, мм	Ширина, мм	Высота мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Габариты упаковки, мм	Кол-во мест
С4.80.02	1857	495	810	29,6	31,7	720x480x350 480x450x110 1870x65x45	3

Стулья секционные на металлическом каркасе предназначены для оборудования общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Состав изделия	Секция представляет собой разборную конструкцию, состоящую из балки, опор, каркасов стульев в сборе с мягкими спинками и сиденьями.
Балка и опоры	Балка и опоры изготовлены из стальной, электросварной тонкостенной профильной трубы 60x40x2мм. К каждой опоре приварена стальная пластина с 4-мя отверстиями, толщиной б=3,8 мм, для крепления к балке. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками. Крепление опор на балке осуществляется через пластины при помощи болтов, шайб и гаек.
Каркасы стульев	Каркасы стульев выполнены из стальной, электросварной, тонкостенной трубы круглого сечения Ø 25x1,7 мм методом гибки. Для крепления мягкого сиденья, к каркасу, приварены перекладки с отверстиями из трубы круглого сечения Ø 20 мм, для крепления мягких спинок, к каркасу, приварены пластины с отверстиями, толщиной б=3 мм. К каждому каркасу приварены по две пластины, толщиной б=5 мм с отверстиями, с резьбой для крепления к балке. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками. Крепление каркасов на балке осуществляется через пластины при помощи болтов.
Мягкие спинки и сиденья	Мягкие сиденья и спинки стульев изготовлены из фанеры, толщиной б=9÷10 мм покрытой поролоном, толщиной б=15 мм и декоративной обивочной тканью или искусственной кожей. Спинки закреплены к каркасам через пластины с отверстиями при помощи шурупов. Сиденья закреплены к каркасам через перекладки с отверстиями при помощи шурупов.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стульев секционных, имеют сертификаты. Поставка стульев секционных в торговую сеть производится в упаковке из картона и полиэтиленовой пленки. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно посадочное место – 100 кг.