


# СТУЛЬЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ, СЕКЦИОННЫЕ Модель С4.80.03 -5-ти (РАЗБОРНЫЕ) (С МЯГКИМИ СПИНКАМИ И СИДЕНЬЯМИ)

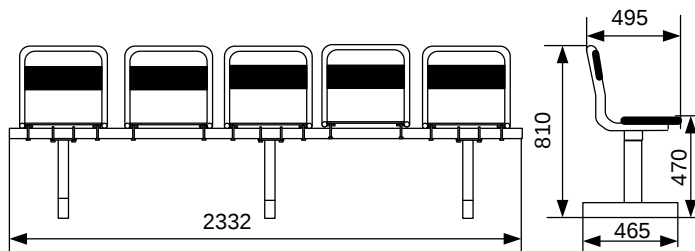

| МОДЕЛЬ   | Длина,<br>мм | Ширина,<br>мм | Высота<br>мм | Вес<br>нетто, кг | Вес брутто, кг | Габариты упаковки,<br>мм                             | Кол-во<br>мест |
|----------|--------------|---------------|--------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|
| С4.80.03 | 2332         | 495           | 810          | 36,4             | 37,6           | 720х480х350 -2 упаковки<br>480х450х180<br>2345х65х45 | 4              |

Стулья секционные на металлическом каркасе предназначены для оборудования общественных помещений и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Состав изделия</b>          | Секция представляет собой разборную конструкцию, состоящую из балки, опор, каркасов стульев в сборе с мягкими спинками и сиденьями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Балка и опоры</b>           | Балка и опоры изготовлены из стальной, электросварной тонкостенной профильной трубы 60х40х2мм.<br>К каждой опоре приварена стальная пластина с 4-мя отверстиями, толщиной б=3,8 мм, для крепления к балке. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками. Крепление опор на балке осуществляется через пластины при помощи болтов, шайб и гаек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Каркасы стульев</b>         | Каркасы стульев выполнены из стальной, электросварной, тонкостенной трубы круглого сечения Ø 25х1,7 мм методом гибки.<br>Для крепления мягкого сиденья, к каркасу, приварены перекладины с отверстиями из трубы круглого сечения Ø 20 мм, для крепления мягких спинок, к каркасу, приварены пластины с отверстиями, толщиной б=3 мм.<br>К каждому каркасу приварены по две пластины, толщиной б=5 мм с отверстиями, с резьбой для крепления к балке. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками. Крепление каркасов на балке осуществляется через пластины при помощи болтов.                                                                                                                             |
| <b>Мягкие спинки и сиденья</b> | Мягкие сиденья и спинки стульев изготовлены из фанеры, толщиной б=9÷10 мм покрытой поролоном, толщиной б=15 мм и декоративной обивочной тканью или искусственной кожей.<br>Спинки закреплены к каркасам через пластины с отверстиями при помощи шурупов.<br>Сиденья закреплены к каркасам через перекладины с отверстиями при помощи шурупов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Общая информация</b>        | Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стульев секционных, имеют сертификаты. Поставка стульев секционных в торговую сеть производится в упаковке из картона и полиэтиленовой пленки.<br>Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.<br>Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.<br>Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно посадочное место – 100 кг. |