


**КРОВАТЬ ОДИНАРНАЯ «АРМЕЙСКАЯ» тип А ГОСТ 2056-77
(каркас – ромбическая сетка)
Модель К.197.39А**

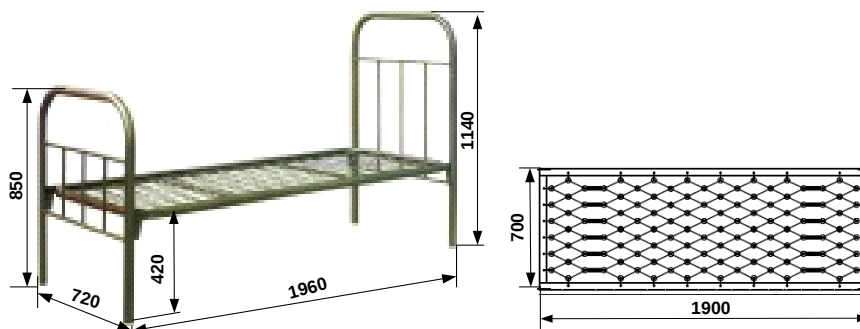

Вес нетто: 27,1 кг
Вес брутто: 28,0 кг
Габариты упаковки: 135х730х2000 мм
Количество в упаковке: 1 шт.
Количество мест: 1 шт.

Кровать металлическая одинарная предназначена для оборудования общественных и бытовых помещений, военных частей, строительных городков и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»**

Кровать представляет собой конструкцию из каркаса и спинок.

Каркас сварной выполнен в виде рамы из равнополочного, металлического уголка 5х40х40 мм. Размер каркаса 700х1900 мм. Полотно каркаса-сетка ромбическая, состоящая из крючков (проволока Ø 3 мм), пружин Ø 20 мм и шайб. Ромбическая сетка соединяется с каркасом при помощи 28 крючков, выполненных из проволоки Ø 3 мм. С боков по торцам каркаса приварено четыре крючка, выполненные из стали Ст.3 методом холодной штамповки, для крепления спинок, толщиной б=3,5 мм.

Спинки разборные, высокая и низкая, состоят из основ спинок и верхних съёмных дуг, что позволяет трансформировать две одинарные кровати в 2-х ярусную кровать. Стойки спинок выполнены из стальных, электросварных тонкостенных труб круглого сечения (марка стали 08 пс) Ø 30х1,5 мм. Верхние концы труб обжаты для установки съёмных дуг. Съёмные дуги выполнены из стальных, электросварных тонкостенных труб круглого сечения (марка стали 08 пс) Ø 30х1,2 мм. Спинки имеют по две перекладины, выполненные из трубы круглого сечения Ø 18х1,2 мм к которым приварены три вертикальные стойки из электросварной трубы круглого сечения Ø 12х1,0 мм. К каждой спинке приварено по 2 петли, выполненных из стали Ст.3 методом холодной штамповки, толщиной б=1,5 мм, для крепления к каркасу.

Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками. Спинки с каркасом собираются клиновым методом, при помощи крючков и петель.

Детали кровати имеют стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым.

Максимальная равномерно-распределённая нагрузка на ярус - 180 кг

Материалы, применяемые для изготовления кровати, имеют сертификаты.

Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента.

Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения.

Поставка кровати в торговую сеть производится в упаковке из картона, запаянной в рукав из термоусадочного полиэтилена.

Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Изделие имеет сертификат соответствия.

Гарантийный срок эксплуатации кроватей - 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 10 лет с момента изготовления.

