


**СТУЛЬЯ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ, СЕКЦИОННЫЕ
МОДЕЛЬ С4.49.00- 2-х местные (разборные)**

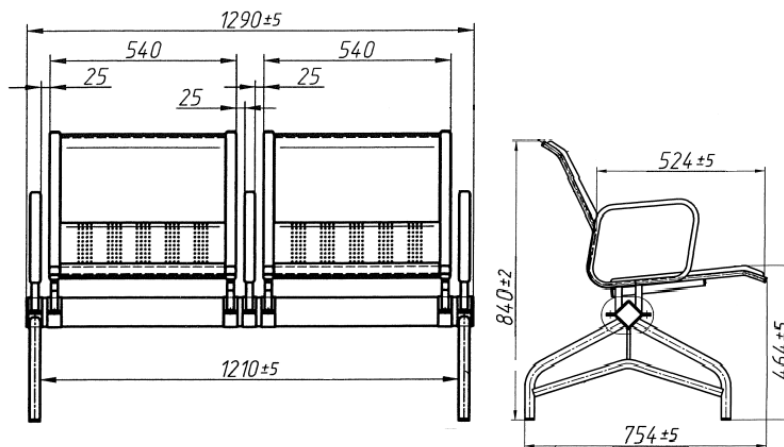

МОДЕЛЬ	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Габариты упаковки, мм	Кол-во мест
С4.49.00	1280±5	754±5	840±2	34,2	36,5	- 670x560x570 мм -2 уп. - сиденья - 65x65x1305 мм -1 уп. – балка - 670x330x90 мм -1 уп.– опоры - 360x370x260 мм -1 уп.– подлокот.	5

Стулья секционные, с подлокотниками, разборной конструкции предназначены для использования в общественных помещениях, залах ожидания транспортных учреждений, спортивных и зрелищных сооружениях, и соответствуют требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Состав изделия	Секция состоит из балки, съёмных сидений, съёмных опор, съёмных подлокотников, мягких накладок (дополнительная опция),
Балка	Балка изготовлена из стальной, электросварной трубы квадратного сечения 60x60x2 мм.
Съёмные сиденья	Каждое сидение секции представляют собой конструкцию из стальной, перфорированной полосы, которая закрепляется между двумя гнутыми стальными каркасами при помощи сварки. Каркасы сидений выполнены из стальной, электросварной трубы овального сечения 30x15x2 мм методом гибки. Между гнутыми элементами для увеличения прочности приварены 6 перемычек из стальных, электросварных труб круглого сечения Ø 12x1,0 мм. Основание сидения представляет собой гнутую конструкцию из стальной, перфорированной полосы толщиной б=1,0 мм, выполненное методом холодной штамповки. К каждому сидению приварены по два кронштейна для крепления к балке. Кронштейн изготовлен из гнутых элементов, профильной трубы 20x20x1,5 мм и пластины, толщиной б=3 мм, сваренных между собой. В пластине имеются отверстия для крепления с опорами.
Съёмные опоры	Опора представляет собой сварную конструкцию, состоящую из гнутых элементов, изготовленных из труб круглого сечения Ø 30x1,2 мм (наружные дуги), Ø 25x1,2 мм (внутренняя дуга), соединительной стойки из 20x10x1,0 и гнутой пластины, толщиной б=3 мм. В пластине имеются отверстия для крепления на балке.
Съёмные подлокотники	Подлокотник представляет собой сварную конструкцию, состоящую из гнутого элемента, в виде замкнутой рамки, изготовленной из трубы овального сечения 30x15x2 мм, гнутой пластины, толщиной б=3 мм и стоек из трубы квадратного сечения 20x20x1,5 мм. В пластине имеются отверстия для крепления на балке.
Сборка	Все детали секции собираются на балке и крепятся через гнутые скобы с отверстиями при помощи болтовых соединений. Скобы изготовлены из пластин, толщиной б=3 мм, методом гибки. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Дополнительная опция Мягкие накладки	Накладки на сиденья и спинки выполнены из фанеры, покрытой поролоном и облицованной искусственной кожей, и крепятся на каркасах стульев при помощи шурупов.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стульев секционных, имеют сертификаты. Поставка секций стульев в торговую сеть производится в упаковке из картона и полиэтиленовой пленки, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Максимальная нагрузка на одно посадочное место 120 кг.