


КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУХъяРУСНАЯ МОДЕЛЬ К.722.33 (спинки неразборные)

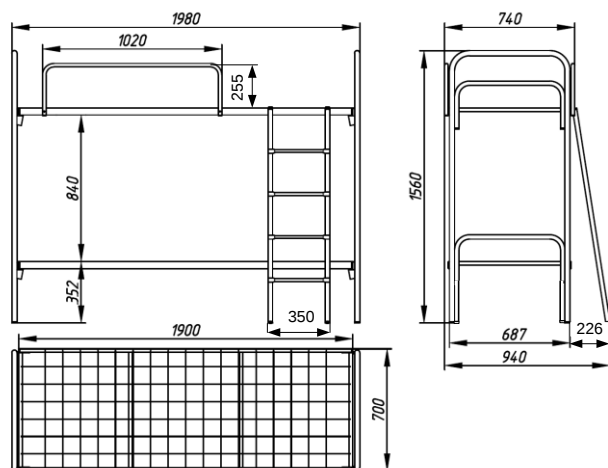

В полной комплектации

Вес изделия: 35,0 кг

Вес брутто: 36,0 кг

Габариты упаковки: 2000x710x220 мм

Количество в упаковке: 1 шт.

Количество мест: 1

Вес лестницы нетто/ брутто: -2,35/2,5 кг

Вес ограждений нетто/ брутто: - 2,1/2,3 кг

Кровать металлическая двухъярусная предназначена для оборудования общественных и бытовых помещений, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»**

Габариты изделия,	(ДхШхВ) - 1980x687/226x1560 мм Спальное место -700x1900 мм
Состав изделия:	Кровать представляет собой разборную конструкцию, состоящую из 2-х каркасов, 2-х спинок, ограждений -2 штуки, лестницы.
Каркасы	Каркас первого и второго ярусов сварной и выполнен из стальной электросварной, профильной трубы сечения 40x20 мм (в продольном направлении) и профильной трубы 30x30 мм (в поперечном направлении). Полотно каркаса – сварная сетка, изготовлена из проволоки Ø 3,8 мм, с размером ячейки 100x100 мм, расположенной в двух взаимно перпендикулярных направлениях соединённых в местах пересечения контактной точечной сваркой. Проволока изготовлена из низкоуглеродистой стали холоднотянутая. Сетка закреплена на каркасе при помощи сварки. Для увеличения жесткости, к каркасу приварены две перемычки, изготовленные из профильной трубы 20x20 мм. С боков, по торцам верхнего каркаса, и нижнего каркаса приварено четыре крючка выполненных методом холодной штамповки из стали марки Ст3.толщиной 3,5 мм.
Спинки	Спинки неразборные, изготовлены из электросварных труб Ø 30 мм, Ø 25 мм имеющих П-образную форму, выполненную методом гибки. Для соединения с каркасом к каждой спинке приварено по 4 петли, выполненные методом холодной штамповки из стали марки Ст3.толщиной 1,5 мм. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Ограждение	Ограждения, в количестве 2-х штук, изготовлены из стальной электросварной трубы Ø 20 мм. Ограждения крепятся к верхнему каркасу через отверстия в каркасе при помощи винтов и гаек. Торцы туб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Лестница	Стойки лестницы выполнены из стальной электросварной трубы Ø 25 мм, перекладины выполнены из трубы Ø16 мм и закреплены на стойках при помощи сварки. К стойкам лестницы приварены 2 крючка. Лестница приставная, устанавливается на верхнем каркасе при помощи крючков. Торцы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Сборка	Спинки с каркасом собираются при помощи крючков и петель клиновым методом. Ограждение крепится к каркасу винтовым соединением.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления кроватей, имеют сертификаты. Поставка кроватей в торговую сеть производится в упаковке из картона и термоусадочного полиэтилена. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – 120 кг. Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента.