


СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ **С05.00.00-01 (сварной) Пиксель**

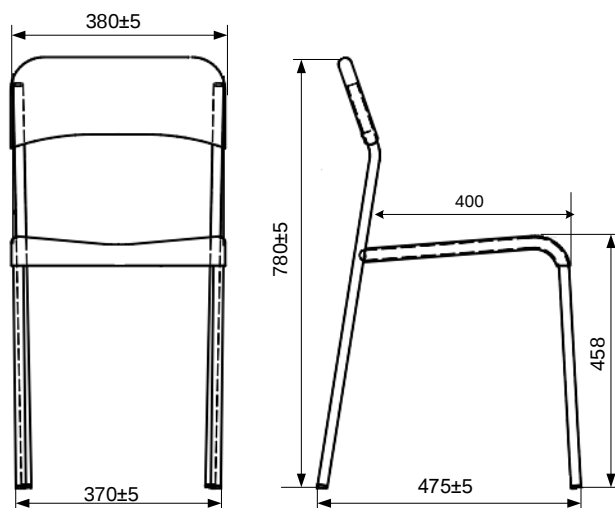

Вес изделия, нетто, кг	Вес изделия, брутто, кг	Кол-во изделий в упаковке, гофроящик, шт	Габаритные размеры упаковки, в гофроящик, мм
3,0	3,5	2÷5	400x650x960

Габариты изделия, (ДхГхВ), мм - 380x475x780 мм Глубина сиденья - 400 мм Высота от пола до посадочного места - 458 мм	
Состав изделия	Стул представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, пластиковых спинки и сиденья.
Каркас	Каркас сварной, состоит из боковин-стоек спинки, переходящих в задние ножки и гнутых передних ножек. Детали боковин выполнены из электросварной трубы, круглого сечения Ø18 мм, методом гибки. Боковины соединены при помощи 2-х перемычек, выполненных из электросварной трубы, круглого сечения Ø16 мм, методом гибки. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Сиденье, спинка	Спинка и сиденье изготовлены из пластика.
Сборка стула	Сиденье устанавливается на каркас и путём защёлкивания крепится к каркасу. Спинка устанавливается на каркас и фиксируется при помощи шурупов.
Общая информация,	Изделие имеет защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стула, имеют сертификаты. Поставка стульев может производиться в отдельном гофроящике, или в гофроящике на поддоне. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Нагрузка на посадочное место -100 кг.