


КРОВАТЬ ОДИНАРНАЯ ГРАЦИЯ «ЛАЙТ» МОДЕЛЬ К.191.01Э (эконом)

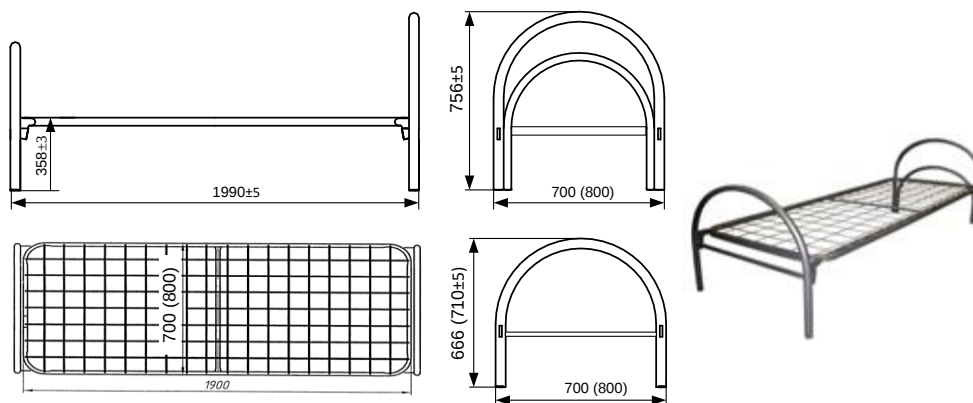

Каркас 700х1900 мм Габаритные размеры (ДхШхВ): - 1990х700х756/666 мм Вес изделия: 13,9 кг Габариты упаковки: 135х720х1950 мм (по 1 шт.); 220х720х1950 мм (по 2 шт.). Вес брутто (по 1шт./по 2 шт.): 15,0/30,0 кг Количество мест: 1	Каркас 800х1900 мм Габаритные размеры (ДхШхВ): - 1990х800х756/710 мм Вес изделия: 14,9 кг Габариты упаковки: 135х820х1950 мм (по 1 шт.); 220х820х1950 мм (по 2 шт.). Вес брутто (по 1шт./по 2 шт.): 15,6/32,6 кг Количество мест: 1
---	---

Кровать металлическая одинарная предназначена для оборудования общественных и бытовых помещений, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Состав изделия:	Кровать представляет собой разборную конструкцию, состоящую из каркаса, 2-х спинок, высокой и низкой.
Каркас	Каркас выполнен в виде гнутой рамы из стальной, электросварной трубы полуовального сечения 40х25х1,35, закреплённого при помощи сварки. Полотно каркаса – сварная сетка, изготовлена из проволоки Ø 3,8 мм, с размером ячейки 100х100 мм, расположенной в двух взаимно перпендикулярных направлениях соединённых в местах пересечения контактной точечной сваркой. Проволока изготовлена из низкоуглеродистой стали холодноотянута. Сетка закреплена к каркасу при помощи сварки. Для увеличения жесткости, к каркасу приварена одна перемычка, изготовленная из трубы круглого сечения Ø 20х1,5 мм. С боков, по торцам каркаса, приварено четыре крючка выполненных методом холодной штамповки из стали марки Ст3.толщиной б=3,5 мм.
Спинки высокая, низкая	Высокая спинка выполнена из двух гнутых стальных, электросварных труб круглого сечения Ø 30х1,2 мм, сваренных между собой. Низкая спинка выполнена из одной гнутой стальной, электросварной трубы круглого сечения Ø 30х1,2 мм, внутри вварена перекладина, изготовленная из профильной трубы 20х10х1,0 мм. К каждой спинке приваривается по две петли, выполненные методом холодной штамповки из стали марки Ст.3, толщиной б=1,5 мм для крепления каркаса. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Сборка	Спинки с каркасом собираются при помощи крючков и петель клиновым методом
Общая информация	Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – 120 кг. Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковой эпоксидно-полиэфирной краской в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления кроватей, имеют сертификаты. Поставка кроватей в торговую сеть производится в упаковке из картона и термоусадочной плёнки. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента.