


Кровать армейская металлическая (с деревянными спинками) тип «Ф» К.106.56

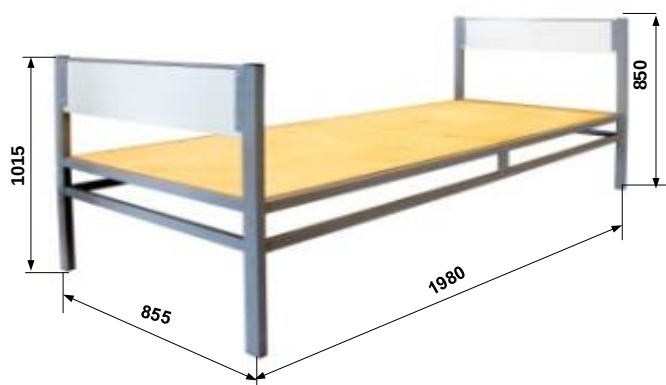

Вес изделия: 40,7 кг
 Вес брутто: 42,5 кг
 Габариты упаковки: 28х795х1125 мм
 110х870х1100 мм
 190х100х1950 мм
 Количество в упаковке: 1 шт.
 Количество упаковок : 3 шт.

Кровать металлическая одинарная предназначена для оборудования общественных и бытовых помещений, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Габариты изделия,	(ДхШхВ) - 1980х855х1015/850 мм Спальное место - 800х1900 мм
Состав изделия:	Кровать состоит из каркаса и двух спинок. Каркас разборный представляет собой конструкцию из 2-х царг, поперечной стяжки и основания из фанеры.
Царга	Царга представляет собой конструкцию, из двух заготовок изготовленных из стального, электросварного, холоднокатаного, марки 08пс, профиля 40х20х1,5мм, соединённых друг с другом сваркой при помощи пластины. Пластина, толщиной б=4 мм изготовлена из стали Ст3 методом рубки, имеет отверстия для крепления поперечной стяжки. Для крепления царг со спинками, к торцевой части царг приварены пластины с отверстиями, выполненные из Ст3, толщиной б=4 мм. К верхней заготовке царги приварены уголки 25х25х3 мм для укладывания основы из фанеры.
Поперечная стяжка	Поперечная стяжка предназначена для увеличения жесткости каркаса и представляет собой сварную конструкцию, изготовленная из профильной холоднокатаной, марки 08пс, трубы 25х25х1,5мм и двух пластин толщиной б=3 мм изготовленных из стали Ст3. В пластинах имеются отверстия для крепления с царгами. Стяжка собирается с царгами при помощи болтовых соединений болтов, шайб гровер, колпачковых гаек).
Основание	Основание наборное, выполнено из фанеры, толщиной 10 мм.
Спинки	Спинки разборные выполнены из стальных, электросварных, холоднокатанных, марки 08пс труб, прямоугольного сечения. Каркас спинки сварной состоит из 2-х стоек, изготовленных из профиля 40х25х1,5мм, двух перекладин из профиля 40х20х1,5мм, уголков 25х25х3мм и рамки, выполненной из листа, толщиной б=1,0 мм методом гибки. В стойках имеются отверстия для крепления с царгами при помощи болтовых соединений (болтов, шайб гровер, колпачковых гаек). В рамки установлены спинки, изготовленные из плиты ЛДСП толщиной 16 мм, и облицованы по периметру кромкой ПВХ. Спинки из ЛДСП крепятся при помощи саморезов. Спинки дополнительно комплектуются пластмассовыми бужами для трансформации кроватей в два яруса.
Общая информация	Детали кровати имеют стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления кровати, имеют сертификаты. Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Поставка кровати в торговую сеть производится в упаковке из картона и полиэтилена. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации: - при использовании в общественных помещениях – 12 месяцев. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – не более 120 кг.