
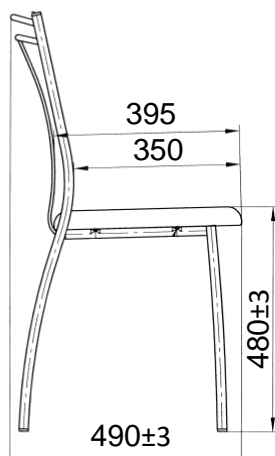


**СТУЛ «Сигма 2»  
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ  
МОДЕЛЬ С04.00.00**

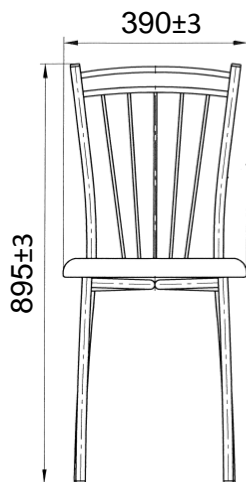

Вес изделия нетто: 4,7 кг  
 Вес брутто упаковки из 2-х стульев: -10,2 кг  
 Количество изделий в упаковке: 2 шт.  
 Габаритные размеры упаковочного места:  
 - 400x650x960 мм

Стул на металлическом каркасе предназначен для оборудования общественных и бытовых помещений и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Габариты изделия, (ДхГхВ), мм - <b>390x490x895 мм</b> Глубина сиденья - <b>395 мм</b> Высота от пола до посадочного места - <b>480 мм</b>	
<b>Состав изделия</b>	Стул представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса с мягким сиденьем.
<b>Каркас</b>	Каркас стула (спинка и ножки) выполнен из стальной электросварной трубы круглого сечения, Ø 20 мм. Спинка, в верхней части, имеет две гнутые горизонтальные дуги, изготовленные из стальной, электросварной трубы круглого сечения, Ø 12 мм. В отверстия нижней дуги установлены вертикальные спицы, изготовленные из прутка Ø 6 мм методом гибки. Дуги и спицы в каркасе крепятся при помощи сварки. Связующим элементом между спинкой и передними ножками служат гнутые заготовки, выполненные из овальной трубы 30x15 мм методом гибки и соединённые в единый каркас методом сварки. Для крепления мягкого сиденья к гнутым заготовкам приварены четыре кронштейна с отверстиями. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
<b>Сиденье и мягкая спинка</b>	Мягкое сиденье выполнено из плиты ДСП (16мм), поролона и облицовано декоративной тканью или эко кожей. Сиденье крепится к каркасу при помощи шурупов.
<b>Общая информация</b>	Изделие имеет защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стула, имеют сертификаты. Поставка стульев в торговую сеть производится в гофрокоробке, или в плёнке стретч, обеспечивающий сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Нагрузка на посадочное место -100 кг.