


# **СТУЛЬЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ СЕКЦИОННЫЕ (РАЗБОРНЫЕ) Модель С4.32.10**

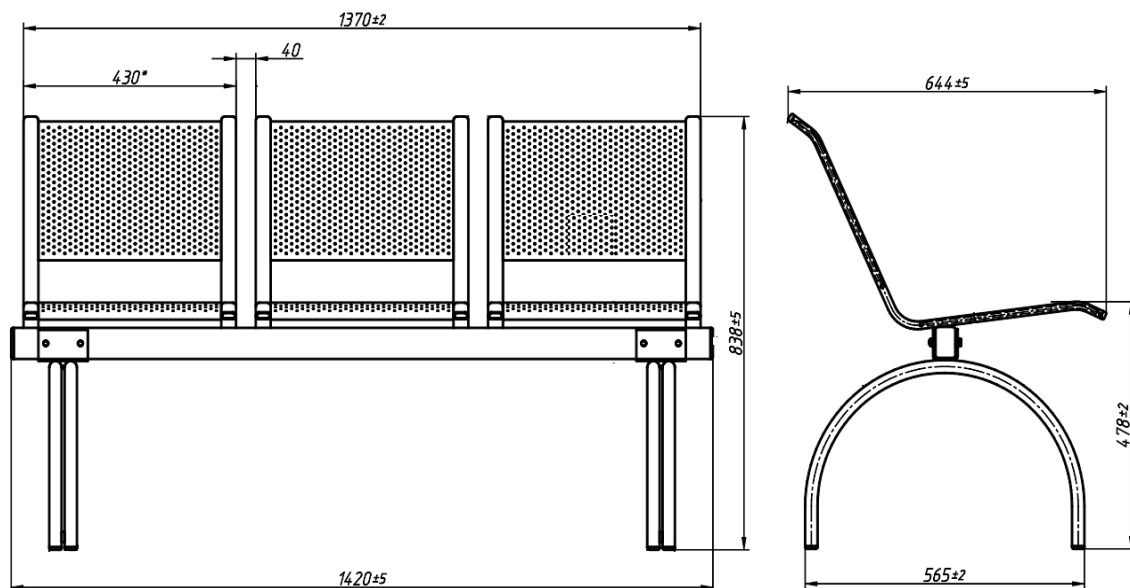

| Длина,<br>мм | Ширина,<br>мм | Высота,<br>мм | Вес<br>нетто, кг | Вес<br>брутто, кг | Габариты упаковки,<br>мм                                                                      | Кол-во мест |
|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1420±2       | 644±5         | 838±5         | 22,6             | 23,8              | - 1470x800x300 мм -1 уп. – сиденье с балкой<br>- 570x460x210 мм -1 уп. – опоры с кронштейнами | 2           |

Стулья секционные разборной конструкции предназначены для использования в общественных помещениях, и соответствуют требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Состав изделия</b>    | Стулья секционные представляют собой разборную конструкцию из балки с каркасами стульев и съёмных опор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Балка с каркасами</b> | <p>Балка секции изготовлена из стальной, электросварной трубы прямоугольного сечения 60x40 мм. В балке имеются отверстия для крепления опор. К балке привариваются каркасы сидений, выполненные методом гибки из стальной, электросварной трубы, овального сечения 30x15 мм.</p> <p>Сиденья размером 370x368 мм выполнены из стальной, перфорированной полосы, толщиной б=0,8 мм методом холодной штамповки. Сиденья закреплены к каркасу полуавтоматической сваркой.</p> <p>Спинки размером 370x368 мм выполнены из стальной, перфорированной полосы, толщиной б=0,8 мм методом холодной штамповки. Спинки закреплены к каркасу при помощи сварки.</p> <p>Для жёсткости под сиденьем и спинкой приварены перекладины из трубы Ø 12 мм, выполненные методом рубки.</p> |
| <b>Опоры</b>             | Каждая опора состоит из сдвоенных дугообразных заготовок, изготовленных из стальных, электросварных труб Ø 25 мм, выполненных методом гибки и соединенных между собой при помощи прутка Ø 6 мм методом сварки. Для крепления с балкой к опоре приварен кронштейн с отверстиями. Опоры крепятся к балке при помощи болтов и гаек. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Общая информация</b>  | Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стульев секционных, имеют сертификаты. Поставка стульев секционных производится в упаковке из картона и полиэтиленовой пленки, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. .                                                                                     |