


КРОВАТЬ ОДИНАРНАЯ «РИТМИКА» МОДЕЛЬ К.112.13Э

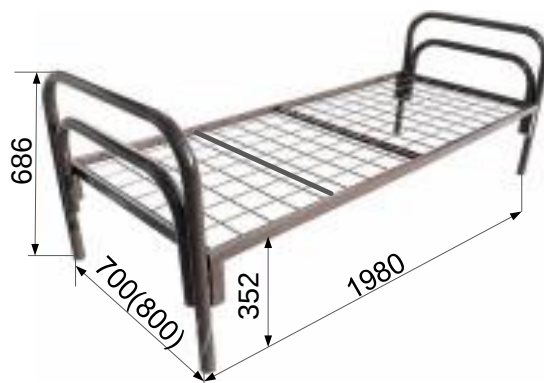

В упаковке одна кровать

Размер каркаса, мм	Вес изделия нетто, кг	Вес изделия брутто, кг	Габариты Упаковки, мм	Кол-во в упаковке, шт	Кол-во мест, шт
700x1900	14,2	15,2	720x2000x135	1	1
800x1900	15,1	16,1	820x2000x135	1	1

В упаковке две кровати

Размер каркаса, мм	Вес изделия нетто, кг	Вес изделия брутто – 2 х кроватей, кг	Габариты Упаковки, мм	Кол-во в упаковке, шт	Кол-во мест, шт
700x1900	14,2	30,8	720x2000x220	2	1
800x1900	15,1	32,8	820x2000x220	2	1

Кровать металлическая одинарная предназначена для оборудования общественных и бытовых помещений, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»**

Состав изделия:	Кровать представляет собой разборную конструкцию, состоящую из каркаса и 2-х спинок.
Каркас	Каркас сварной, выполнен из стальной электросварной профильной трубы сечения 40x20 мм (в продольном направлении) и профильной трубы 20x20 мм (в поперечном направлении) Размер каркаса 700(800)x1900 мм. Полотно каркаса – сварная сетка, изготовлена из проволоки Ø 3,8 мм, с размером ячейки 100x100 мм, расположенной в двух взаимно перпендикулярных направлениях соединённых в местах пересечения контактной точечной сваркой. Проволока изготовлена из низкоуглеродистой стали холоднотянутая. Сетка закреплена к каркасу при помощи сварки. Для увеличения жесткости, к каркасу приварены две перемычки, изготовленные из профильной трубы 20x20 мм. Для крепления спинок, с боков по торцам каркаса, приварено по 4 крючка, изготовленные из стали Ст3. толщиной б=3,5 мм. Открытые участки труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Спинки высокая, низкая	Спинки П-образные, изготовлены из электросварных труб, круглого сечения Ø 30 мм, Ø 25 мм методом гибки. Для соединения с каркасом к каждой спинке приварено по 2 петли, изготовленные из стали марки Ст.3, толщиной б=1,5 мм. Торцы труб спинок закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Сборка	Спинки с каркасом собираются клиновым методом, при помощи крючков и петель .
Общая информация	Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место - 120 кг. Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковой эпоксидно-полиэфирной краской в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления кроватей, имеют сертификаты. Поставка кроватей производится в упаковке из картона и термоусадочной плёнки. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента.