



КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ К.191.25 (840x1900)

Спинки из трубы Ø 30

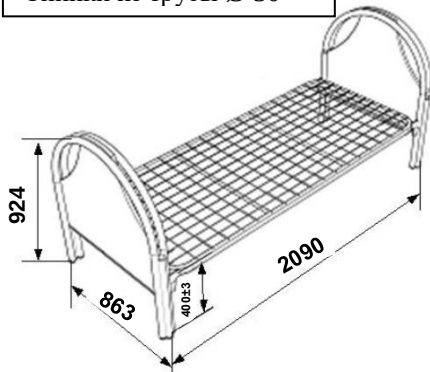

Спинки из трубы Ø 32

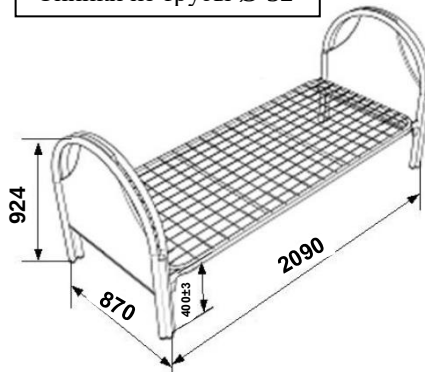

Спинки из трубы Ø30 мм

Вес изделия: 31,0 кг

Вес брутто: 32,8 кг

Спинки из трубы Ø32 мм

Вес изделия: 32,0 кг

Вес брутто: 33,8 кг

Габариты упаковки:

2000x870(880)x160 мм

Количество в упаковке: 1 шт.

Количество мест: 1

Кровать металлическая предназначена для оборудования общественных, бытовых помещений, для размещения пациентов и ухода за ними в лечебных медицинских учреждениях – больницах, поликлиниках, медицинских центрах, родильных домах, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»**

Габариты изделия,	(ДхШхВ) - 2090x863x924 мм (спинки из трубы Ø 30 мм) (ДхШхВ) - 2090x870x924 мм (спинки из трубы Ø 32 мм) Спальное место - 840x1900 мм
Состав изделия:	Кровать представляет собой разборную конструкцию, состоящую из каркаса, спинок со вставкой из плиты ЛДСП.
Каркас	Каркас гнутый, выполнен из стальной электросварной, полуовальной трубы сечения 40x25x1,35 мм, методом гибки. Полотно каркаса – сварная сетка, изготовлена из проволоки Ø 3,8 мм, с размером ячейки 100x65 мм, расположенной в двух взаимно перпендикулярных направлениях соединённых в местах пересечения контактной точечной сваркой. Проволока изготовлена из низкоуглеродистой стали холоднотянутая. Сетка закреплена на каркасе при помощи сварки. Для увеличения жесткости, к каркасу приварены две перемычки, изготовленные из трубы круглого сечения Ø 20x1,5 мм. С боков, по торцам каркаса, приварено четыре крючка выполненных методом холодной штамповки из стали марки Ст3.толщиной б=3,5 мм.
Спинка высокая низкая	Спинки выполнены из двух гнутых по радиусу стальных, электросварных труб Ø 30 (Ø 32) мм, к которым по бокам приварены стойки из трубы Ø30 (Ø 32) мм. Внутри между трубами на перемычку из трубы Ø 18 мм устанавливается фигурная вставка из плиты ЛДСП, толщиной б=16 мм и облицованная по периметру кантом или кромкой ПВХ. К каждой спинке приваривается по две петли, выполненные методом холодной штамповки из стали марки Ст.3, толщиной б=1,5 мм для крепления каркаса. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Сборка	Спинки с каркасом собираются при помощи крючков и петель клиновым методом.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – 120 кг. Материалы, применяемые для изготовления кроватей, имеют сертификаты. Поставка кроватей в торговую сеть производится в упаковке из картона и термоусадочного полиэтилена. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца со дня продажи через розничную сеть. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия, при вне рыночном распределении – со дня получения её потребителем.