


КРОВАТЬ ДВУХъяРУСНАЯ МОДЕЛЬ К.791.01 (спинки разборные)

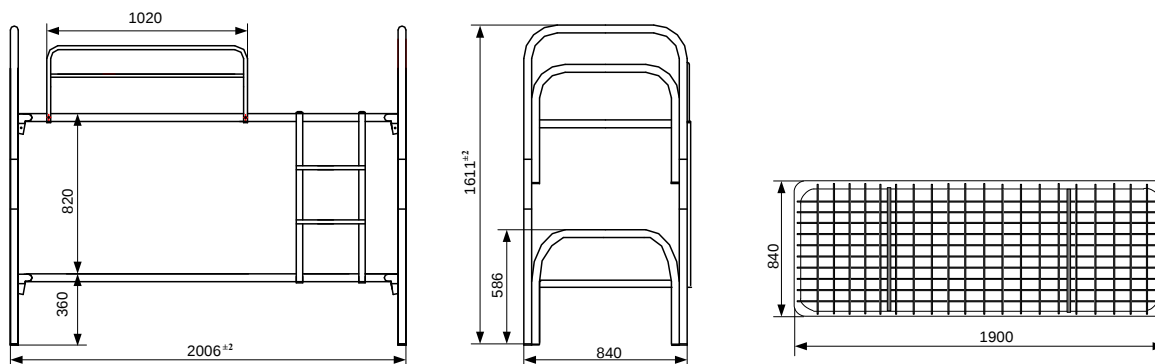

Вес изделия: 43,1 кг
 Вес брутто: 44,5 кг
 Габариты упаковки: 220x860x2000 мм
 Количество в упаковке: 1 шт.
 Количество мест: 1

Кровать металлическая двухъярусная предназначена для оборудования общественных и бытовых помещений, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Габариты изделия,	(ДхШхВ) - 2006^{±2}х840х1611^{±2}мм Спальное место - 840х1900 мм
Состав изделия:	Кровать представляет собой разборную конструкцию, состоящую из 2-х каркасов, 2-х спинок, лестницы и одного ограждения.
Каркасы	Каркас первого и второго ярусов выполнен из стальной, электросварной трубы полуовального сечения 40х25 мм методом гибки. Полотно каркаса – сетка сварная жесткая из проволоки Ø 3,8 мм с размером ячейки 100х65 мм, соединенная с каркасом при помощи сварки. Сетка крепится к каркасу при помощи сварки. Для увеличения жесткости к каркасу приварены две поперечины, изготовленные из труб Ø 20 мм. С боков по торцам каждого каркаса приварено 4 крючка для крепления спинок, выполненных методом холодной штамповки из стали марки Ст3. толщиной б=3,5 мм. Каркас верхнего яруса дополнительно крепится со спинками болтовыми соединениями. В каркасе верхнего яруса имеются отверстия для крепления ограждения.
Спинки разборные	Спинки разборные изготовлены из стальной, электросварной трубы Ø 38 мм, имеющих П-образную форму, сваренных между собой. Спинка верхнего яруса соединяется со спинкой нижнего яруса при помощи двух вставок из труб Ø 38 мм обжатых с двух концов. Для соединения с каркасом к каждой спинке приварено по 4 петли, выполненные методом холодной штамповки из стали марки Ст3. толщиной б=1,5 мм. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Ограждение	Ограждение изготовлено из стальной, электросварной трубы Ø 20 мм с перекладиной из трубы Ø 16 мм, сваренных между собой. Ограждение крепится к верхнему каркасу через отверстия в каркасе при помощи винтов и гаек. Торцы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Лестница приставная	Стойки лестницы выполнены из трубы Ø 25 мм, перекладины выполнены из трубы Ø16 мм и закреплены на стойках при помощи сварки. К стойкам лестницы приварены 4 крючка. Лестница навесная, устанавливается на верхний и нижний каркасы при помощи крючков. Торцы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Сборка	Спинки с каркасом собираются при помощи крючков и петель клиновым методом, с дополнительной фиксацией верхнего яруса болтовыми соединениями. Ограждение крепится к каркасу винтовыми соединениями.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления кроватей, имеют сертификаты. Поставка кроватей производится в упаковке из картона и термоусадочного полиэтилена. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – 120 кг.