


СТУЛЬЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ СЕКЦИОННЫЕ (РАЗБОРНЫЕ)

Модель С4.40.83 (С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ СПИНКАМИ И СИДЕНЬЯМИ)

МОДЕЛИ	Габариты упаковки, мм	Вес нетто/брутто:, кг
С4.40.83– 5-ти местные	720х480х350 -2 упаковки 480х420х200 2360х45х45	26,8/29,0

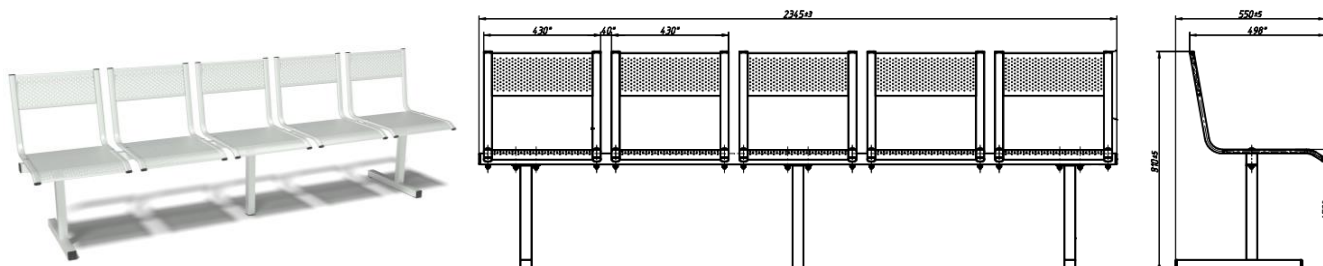

Стулья секционные на металлическом каркасе предназначены для оборудования общественных и бытовых помещений: административных помещений, залов ожидания транспортных учреждений, спортивных сооружений, и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Габаритные размеры, мм	2345^{±3} x 550^{±5} x 810^{±5}
Состав изделия	Секция представляет собой разборную конструкцию, состоящую из балки, опор, каркасов стульев в сборе со спинками и сиденьями.
Балка и опоры	Балка и опоры изготовлены из стальной электросварной тонкостенной профильной трубы 40х40 мм. К каждой опоре приварена пластина с 2-мя отверстиями, для крепления к балке. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками. Крепление опор к балке осуществляется через пластины при помощи болтов, шайб и гаек.
Каркасы стульев	Каркасы стульев выполнены из трубы овального сечения 30х15 мм, методом гибки. Спинки и сиденья изготовлены из металлической перфорированной полосы, толщиной б=0,8 мм методом штамповки и закреплены между гнутыми элементами каркаса при помощи сварки. Диаметр перфорированного отверстия Ø 4,5 мм. Отверстия выполнены в шахматном порядке. У сиденья имеется эргономичный загиб, выполненный методом штамповки. Для жёсткости под сиденьем приварены две перекладины из трубы Ø 12 мм. В каждом каркасе имеется по два отверстия для крепления к балке. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками. Крепление каркасов к балке осуществляется при помощи болтов, шайб, гроверов и гаек.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стульев секционных, имеют сертификаты. Поставка стульев секционных в торговую сеть производится в упаковке из картона и полиэтиленовой пленки, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Максимальная нагрузка на одно посадочное место -100 кг