


КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ К.191.38 (800x1900)

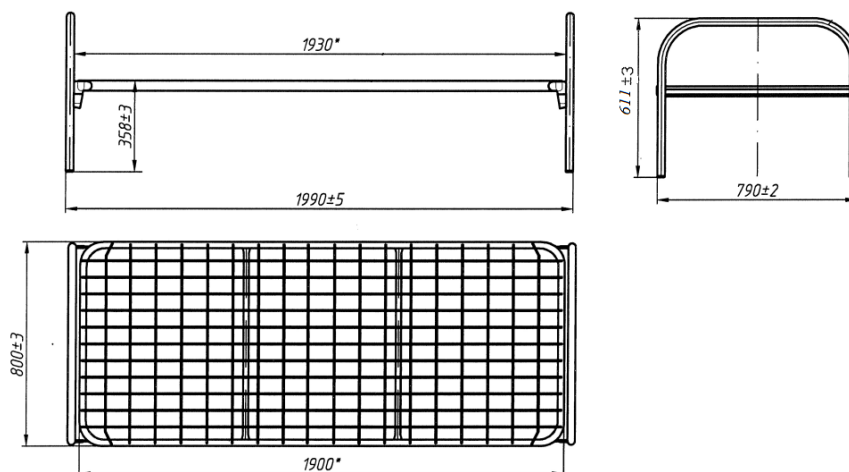

В упаковке одна кровать

Размер каркаса, мм	Вес изделия нетто, кг	Вес изделия брутто, кг	Габариты Упаковки, мм	Кол-во в упаковке, шт	Кол-во мест, шт
800x1900	15,5	16,4	820x2000x135	1	1

В упаковке две кровати

Размер каркаса, мм	Вес изделия нетто, кг	Вес изделия брутто 2 -х кроватей, кг	Габариты Упаковки, мм	Кол-во в упаковке, шт	Кол-во мест, шт
800x1900	15,5	32,8	820x2000x220	2	1

Кровать металлическая предназначена для оборудования общественных, бытовых помещений, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Габариты изделия,	(ДхШхВ) - 1990x800x611 мм Спальное место - 800x1900 мм
Состав изделия:	Кровать представляет собой разборную конструкцию, состоящую из каркаса и двух спинок,
Каркас	Каркас гнутый, выполнен из стальной электросварной, полуовальной трубы сечения 40x25x1,35 мм, методом гибки. Полотно каркаса – сварная сетка, изготовлена из проволоки Ø 3,8 мм, с размером ячейки 100x65 мм, расположенной в двух взаимно перпендикулярных направлениях соединённых в местах пересечения контактной точечной сваркой. Проволока изготовлена из низкоуглеродистой стали холоднотянутая. Сетка закреплена к каркасу при помощи сварки. Для увеличения жесткости, к каркасу приварены две перемычки, изготовленные из трубы круглого сечения Ø 20x1,5 мм. С боков, по торцам каркаса, приварено четыре крючка выполненных методом холодной штамповки из стали марки Ст3.толщиной б=3,5 мм.
Спинки	Спинки П-образной формы выполнены из стальной, электросварной трубы, круглого сечения Ø 30x1,2 мм методом гибки. Внутри приварена перекладина, выполненная из трубы, прямоугольного сечения 20x10 мм. К каждой спинке приваривается по две петли, выполненные методом холодной штамповки из стали марки Ст.3, толщиной б=1,5 мм для крепления каркаса. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Сборка	Спинки с каркасом собираются при помощи крючков и петель клиновым методом.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – не более 120 кг. Материалы, применяемые для изготовления кроватей, имеют сертификаты. Поставка кроватей в торговую сеть производится в упаковке из картона и термоусадочного полиэтилена. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев