


**СТУЛЬЯ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ
СЕКЦИОННЫЕ (СВАРНЫЕ)
МОДЕЛЬ: С4.30.05 – 4-х местные**

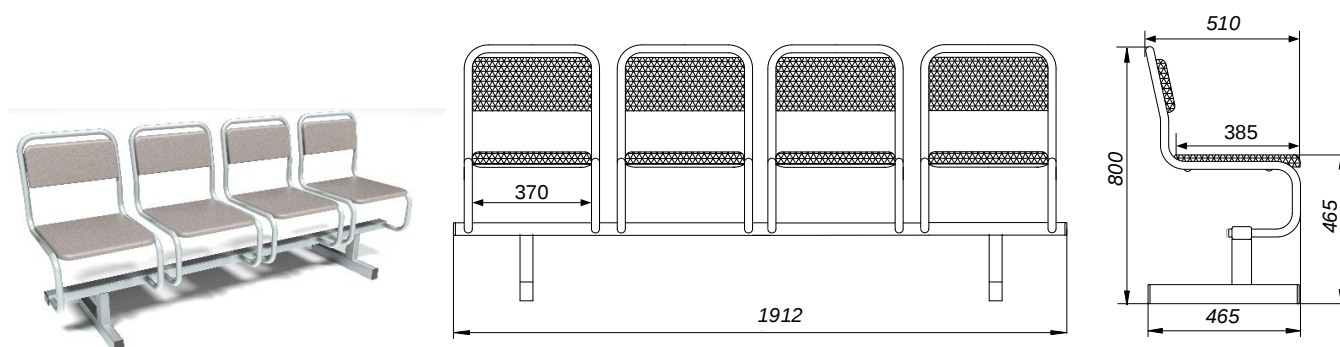

МОДЕЛЬ	Длина	Ширина	Высота	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Габариты упаковки	Кол-во мест
С4.30.05	1912 мм	510 $\pm$ ⁵ мм	800 $\pm$ ⁵ мм	37,6 кг	38,8 кг	1960x520x830 мм	1

Стулья на металлическом каркасе, секционные предназначены для оборудования общественных и бытовых помещений: административных помещений, залов ожидания транспортных учреждений, спортивных сооружений, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Секция представляет собой сварную конструкцию, состоящую из балки с опорами, на которой закреплены гнутые сварные каркасы с мягкими спинками и сиденьями. Балка и опоры изготовлены из стальной электросварной тонкостенной профильной трубы 60x40мм.

Каркасы стульев выполнены в виде латинской буквы - S из стальной электросварной тонкостенной трубы круглого сечения $\varnothing$ 25 мм методом гибки. Наружный радиус закругления каждого угла верхней части каркасов 50 мм. Каркасы стульев крепятся к раме при помощи сварки. Для крепления мягких сидений, в каркасы вварены перекладки в количестве -2-х штук, изготовленных из трубы круглого сечения $\varnothing$ 20 мм методом рубки.

Мягкие сиденья выполнены из фанеры, толщиной $b=9\div 10$ мм, покрытой поролоном, толщиной $b=15$ мм и облицованной декоративной тканью. Сиденья крепятся к каркасу при помощи шурупов.

Мягкие спинки выполнены из фанеры, толщиной $b=9\div 10$ мм, покрытой поролоном толщиной $b=15$ мм и облицованной декоративной тканью. Спинки крепятся к каркасу при помощи шурупов.

Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.

Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым.

Материалы, применяемые для изготовления секции стульев, имеют сертификаты.

Поставка секций стульев в торговую сеть производится в гофрированном картоне и полиэтиленовой пленке, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений.

Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Максимальная нагрузка на одно посадочное место 100 кг.

Гарантийный срок эксплуатации: - 12 месяцев