


СТУЛЬЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ **СЕКЦИОННЫЕ (РАЗБОРНЫЕ)** **Модель С4.32.10 -3-х местные (прямые опоры)**

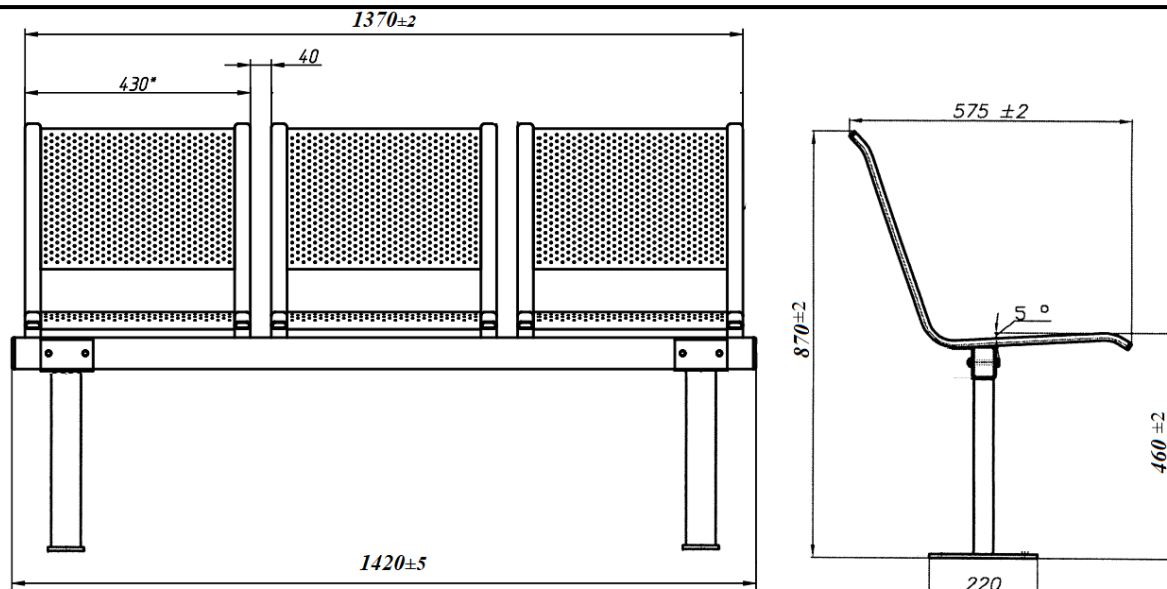

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Габариты упаковки, мм	Кол-во мест
1420±5	575±2	870±2	23,0	24,8	- 1470x600x530 мм -1 уп. – сиденье с балкой - 440x250x210 мм -1 уп. – опоры с кронштейнами	2

Стулья секционные разборной конструкции предназначены для использования в общественных помещениях, и соответствуют требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»**

Состав изделия	Стулья секционные представляют собой разборную конструкцию из балки с каркасами стульев и съёмных опор.
Балка с каркасами	Балка секции изготовлена из стальной, электросварной трубы прямоугольного сечения 60x40 мм. В балке имеются отверстия для крепления опор. К балке привариваются каркасы сидений, выполненные методом гибки из стальной, электросварной трубы, овального сечения 30x15 мм. Сиденья размером 370x368 мм выполнены из стальной, перфорированной полосы, толщиной $b=0,8$ мм методом холодной штамповки. Сиденья закреплены к каркасу полуавтоматической сваркой. Спинки размером 370x368 мм выполнены из стальной, перфорированной полосы, толщиной $b=0,8$ мм методом холодной штамповки. Спинки закреплены к каркасу при помощи сварки. Для жёсткости под сиденьем и спинкой приварены перекладины из трубы $\varnothing 12$ мм, выполненные методом рубки.
Опоры	Каждая опора состоит из стойки, изготовленной из стальной, электросварной трубы прямоугольного сечения 60x40 мм и опорной пластины, изготовленной из Ст.3, толщиной $b=8$ мм, закреплённой при помощи сварки. В пластине имеются по 2 отверстия для крепления к напольному покрытию. Для крепления с балкой к опоре приварен кронштейн с отверстиями. Опоры крепятся к балке при помощи болтов и гаек.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стульев секционных, имеют сертификаты. Поставка стульев секционных производится в упаковке из картона и полиэтиленовой пленки, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.