



СТУЛЬЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ, СЕКЦИОННЫЕ (СВАРНЫЕ) С УСИЛЕНИЕМ И МЯГКИМИ НАКЛАДКАМИ МОДЕЛИ: С4.32.01УМН – 3-х местные

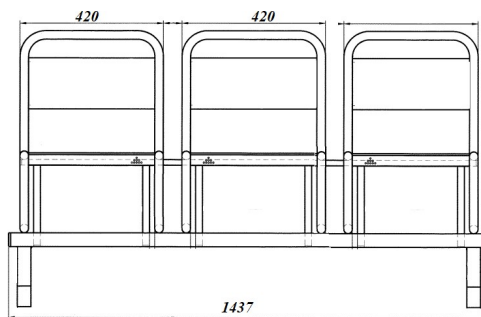

МОДЕЛЬ	Длина	Ширина	Высота	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Габариты упаковки	Кол-во мест
С4.32.01УМН	1437 $\pm$ ⁵ мм	510 $\pm$ ⁵ мм	805 $\pm$ ³ мм	23,7 кг	25,3 кг	1450x530x820 мм	1

Стулья секционные на металлическом каркасе предназначены для оборудования общественных и бытовых помещений: административных помещений, залов ожидания транспортных учреждений, спортивных сооружений, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Секция представляет собой сварную конструкцию, состоящую из балки с опорами, на которой закреплены гнутые сварные каркасы. Балка и опоры изготовлены из стальной электросварной тонкостенной профильной трубы 60x40x2мм.

Каркасы стульев выполнены в виде латинской буквы - S из стальной электросварной тонкостенной трубы круглого сечения $\varnothing$ 25x1,7 мм методом гибки. Наружный радиус закругления каждого угла верхней части каркасов 50 мм. Каркасы стульев крепятся к раме при помощи сварки.

Вертикальные стойки (усиления) выполнены из трубы прямоугольного сечения 20x10 мм.

Стойки приварены к трубе $\varnothing$ 16 мм, закреплённой под сиденьями, при помощи сварки.

Сиденья и спинки выполнены из перфорированной стальной полосы, толщиной $b=0,8$ мм методом холодной штамповки. Перфорированное сиденье имеет эргономичный гиб со стороны ног, который обеспечивает травмобезопасность при эксплуатации. Диаметр отверстия спинки и сиденья 4,5 мм.

Перфорированные сиденья и спинки крепятся на гнутом каркасе при помощи сварки. Для увеличения жесткости сиденья, между гнутыми элементами приварены 2 перемычки из стальных, электросварных труб, круглого сечения Φ 12x1,0 мм выполненные методом рубки. Спинки стульев имеют наклон от вертикальной плоскости в 12° град. Ширина перфорированных спинок и сидений с учётом гнутого каркаса 420 мм.

Мягкие накладки изготовлены из фанеры, толщиной $b=6$ мм, покрытая поролоном, толщиной $b=5$ мм. В основу их фанеры установлены гайки, через которые при помощи винтов накладки крепятся к спинке и сиденью.

Максимальная нагрузка на одно посадочное место 100 кг.

Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.

Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым.

Материалы, применяемые для изготовления секции стульев, имеют сертификаты.

Поставка секций стульев в торговую сеть производится в гофрированном картоне и полиэтиленовой пленке, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений.

Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации:

- при использовании в общественных помещениях 12 месяцев