
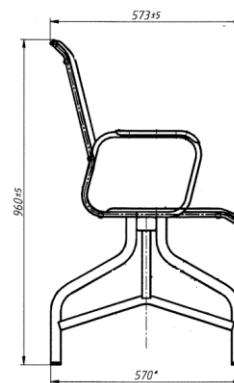


СТУЛЬЯ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ, СЕКЦИОННЫЕ
Модель С4.38.01-П -3-х местные (СВАРНЫЕ) «КРУИЗ»
(С ПОДЛОКОТНИКАМИ)

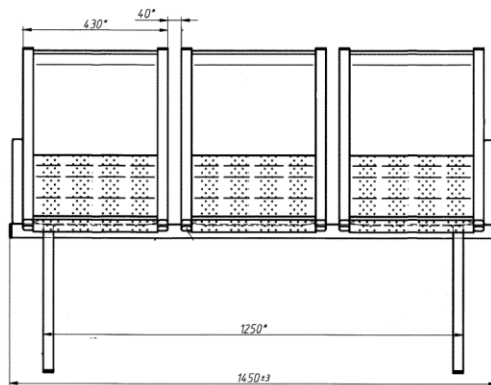

МОДЕЛЬ	Длина, мм	Ширина, мм	Высота мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Габариты упаковки, мм	Кол-во мест
С4.38.01-П	1450	573	960	28,76	31,0	1500x630x1010	1

Стулья секционные на металлическом каркасе предназначены для оборудования общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Состав изделия	Стулья секционные представляют собой сварную конструкцию из сидений, балки, опор и подлокотников.
Балка и опоры	Каждое сиденье секции представляют собой конструкцию из стальной перфорированной полосы, толщиной $b=0,8$ мм, гнутое, которое крепится между двумя гнутыми стальными, электросварными трубами овального сечения 30x15x2 мм при помощи сварки. Между гнутыми элементами для увеличения прочности приварены 4 перемычки из стальных труб круглого сечения $\varnothing 12 \times 1,0$ мм. Балка изготовлена из стальной трубы прямоугольного сечения 60x40x2 мм. Сиденья привариваются к балке, которая установлена на фигурные опоры-ножки из трубы $\varnothing 30 \times 1,2$ мм. Внутренний рисунок ножки выполнен из трубы $\varnothing 25 \times 1,2$ мм. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками. Подлокотник представляет собой конструкцию, состоящую из гнутого элемента, в виде замкнутой рамки, изготовленной из трубы овального сечения 30x15x2 мм, закреплённой к балке при помощи сварки. В подлокотнике имеются отверстия для крепления пластикового подлокотника при помощи саморезов. Глубина сиденья: 410 мм; Изделие имеет защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Материалы, применяемые для изготовления секций, имеют сертификаты. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Поставка секций стульев в торговую сеть производится в упаковке из картона и полиэтиленовой пленки, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Максимальная нагрузка на одно посадочное место 100 кг. Гарантийный срок эксплуатации: - при использовании в общественных помещениях 12 месяцев