


**КРОВАТЬ «АРМЕЙСКАЯ»
(каркас-сварная сетка)
Модель К.101.44**

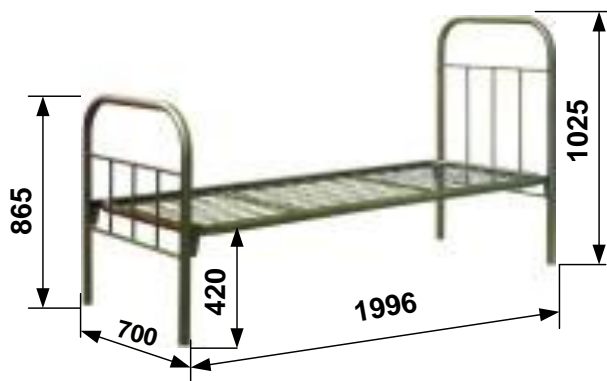

Вес изделия: 23,2кг
 Вес брутто: 24,1 кг
 Габариты упаковки: 135x720x2000 мм
 Количество в упаковке: 1 шт.

Кровать металлическая двухъярусная предназначена для оборудования общественных и бытовых помещений, и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Габариты изделия, (ДхШхВ), мм	1996x700x886/1025 Спальное место -700x1900 мм
Состав изделия:	Кровать представляет собой разборную конструкцию, состоящую из каркаса, и 2-х спинок.
Каркасы	Каркас выполнен из стального, электросварного специального профиля 40x14,6x10,4x1,35 мм (профиль имеет дополнительное ребро жёсткости, препятствующее прогибу каркаса во время эксплуатации) методом гибки. Внутри каркаса установлена сварная сетка, из проволоки, расположенной в двух взаимно перпендикулярных направлениях соединённых в местах пересечения контактной точечной сваркой. Проволока изготовлена из низкоуглеродистой стали холодотянутая Ø 5 мм, ячейка 100x65мм. Сетка крепится к каркасу при помощи сварки. Для увеличения жесткости, к каркасу в поперечном направлении, приварены две перемычки из труб Ø 20x1,5 мм. С боков, по торцам каркаса, приварено четыре крючка выполненных методом холодной штамповки из стали марки Ст3.толщиной 3,5 мм.
Спинки	Спинки, П-образной формы, выполнены из стальных, электросварных труб Ø 38x1,2 мм методом гибки. Спинки имеют по две перекладины, выполненные из прямоугольного профиля 20x10x1,0 мм. Между перекладинами приварены три вертикальные стойки из трубы & 12x1,0 мм. К спинкам приварено по 2 петли для крепления к каркасу. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Сборка	Спинки с каркасом собираются при помощи крючков и петель клиновым методом.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления кроватей, имеют сертификаты. Поставка кроватей в торговую сеть производится в упаковке из картона и термоусадочного полиэтилена. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – 120 кг . Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента.