


КРОВАТЬ ДВУХЪЯРУСНАЯ СЕЗОННАЯ (каркас 700/800x1900)

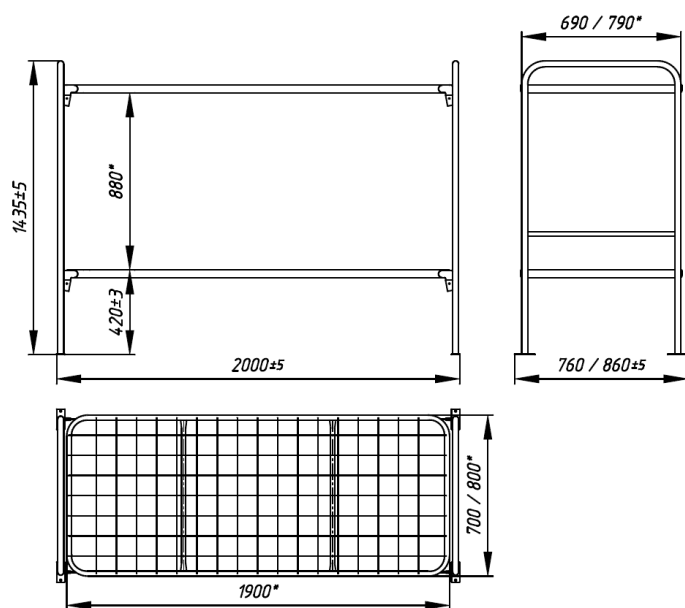

Вес изделия: 26,9/28,6 кг
 Вес брутто: 28,6/30,5 кг
 Габариты упаковки: 2020x720/820x220 мм
 Количество в упаковке: 1 шт.
 Количество мест: 1

Кровать металлическая двухъярусная предназначена для оборудования общественных и бытовых помещений, и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»

Габариты изделия,	(ДхШхВ) - 2000x760/860x1460 мм Спальное место - 700/800x1900 мм
Состав изделия:	Кровать представляет собой разборную конструкцию, состоящую из 2-х каркасов, 2-х спинок.
Каркасы	Каркас первого и второго ярусов выполнен из стальной, электросварной, полуовальной трубы сечения 40x25x1,35 мм методом гибки. Полотно каркаса – сварная сетка, изготовлена из проволоки Ø 3,8 мм, с размером ячейки 100x100 мм, расположенной в двух взаимно перпендикулярных направлениях соединённых в местах пересечения контактной точечной сваркой. Проволока изготовлена из низкоуглеродистой стали холоднотянутая. Сетка закреплена на каркасе при помощи сварки. Для увеличения жесткости, к каркасу приварены две перемычки, изготовленные из трубы круглого сечения Ø 20x1,5 мм. С боков, по торцам каркаса, приварено четыре крючка выполненных методом холодной штамповки из стали марки Ст3.толщиной 3,5 мм.
Спинки	Спинки неразборные, изготовлены из гнутой стальной трубы Ø 30x1,2 мм. Внутри спинки приварена перемычка из профильной трубы 20x10x1,0 мм. Для соединения с каркасом к каждой спинке приварено по 4 петли, выполненные методом холодной штамповки из стали марки Ст3.толщиной 1,5 мм. В петлях имеются отверстия для крепления с каркасами. К ножкам приварены пластины с отверстиями для крепления к полу, выполненные из стальной полосы b=4 мм.
Сборка	Спинки с каркасами собираются при помощи крючков и петель клиновым методом с дополнительным крепление ярусов болтовым соединением.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления кроватей, имеют сертификаты. Поставка кроватей в торговую сеть производится в упаковке из картона и термоусадочного полиэтилена. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – 120 кг.