


СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

C05.00.00 разборный Пиксель

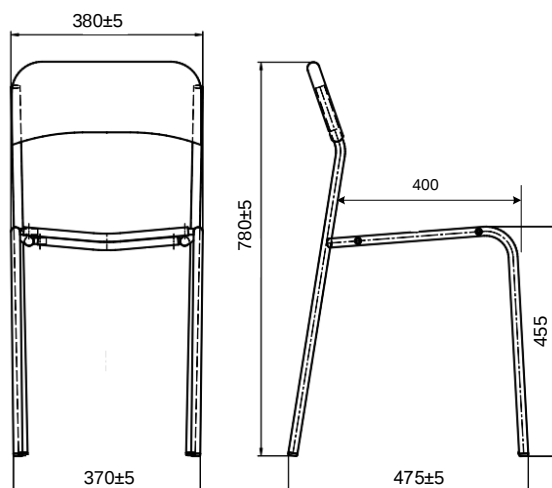

Вес изделия, нетто, кг	Кол-во изделий в упаковке, шт	Вес изделия, брутто, кг	Габаритные размеры упаковки, мм
3,0	1	4,0	470x750x95

Габариты изделия, (ДхГхВ), мм - **374x475x780 мм**

Глубина сиденья - **400 мм**

Высота от пола до посадочного места - **455 мм**

Состав изделия	Стул представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из боковин, соединительных перемычек и пластиковых спинки и сиденья.
- боковины	Боковина представляет конструкцию, состоящую из стойки спинки, переходящей в заднюю ножку и гнутой передней ножки. Детали боковины выполнены из электросварной трубы, круглого сечения Ø18 мм, методом гибки и сварены между собой. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
- соединительные перемычки	Перемычки -2 штуки выполнены из электросварной трубы, круглого сечения Ø16 мм, методом гибки
Сиденье, спинка	Спинка и сиденье изготовлены из пластика.
Сборка стула	Боковины крепятся между собой соединительными перемычками при помощи болтовых соединений (болтов и гаек) в единый каркас. Головки болтов закрыты пластиковыми колпачками Сиденье устанавливается и путём защёлкивания крепится на каркасе Спинка устанавливается на каркас и фиксируется при помощи винтов.

Общая информация,	Изделие имеет защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стула, имеют сертификаты. Поставка стульев в торговую сеть производится в разобранном виде, в гофроящике, который обеспечивают сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Нагрузка на посадочное место -100 кг.
--------------------------	---